

# Art. 951

**Calibro digitale** in acciaio inox temprato. Il display è a cristalli liquidi con 5 cifre e segno "-". Elettronica d'alta tecnologia. Conversione mm/inch. Azzeramento in qualsiasi punto. Uscita dati OPTO RS232 (consente il collegamento diretto a PC). Bloccaggio a vite. Alimentato con una batteria al litio CR 2032 avente autonomia di 5000 ore in funzionamento continuo. Possibilità di premettere la quota. Adatto per misure di gole e sedi interne con tastatori a sfera intercambiabili. Dotato di numero di matricola. Costruito secondo norma DIN 862. Fornito in astuccio.


**Digital caliper** in hardened stainless steel. 5 figure liquid crystal display and minus sign. mm/inch conversion. Set to zero in any position. RS232C output to printer port. Slider locking screw. Battery powered. Automatic switch-off. Suitable for measuring grooves and internal seatings. With interchangeable, lapped, round-tipped points. Serial number. Manufactured as per DIN 862. Supplied in case.



**WATER RESISTANT**

**ART. 911 VERSIONE MECCANICA LETT. 0,05 mm**

**ART. 911 VERNIER VERSION 0,05 mm**

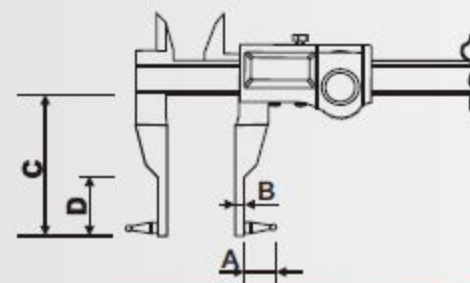

| CODICE<br>CODE | LETTURA<br>READING<br>(mm) | UTILE<br>RANGE<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | SEZIONE<br>SECTION<br>(mm) |
|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 01             | 0,01                       | 150                    | (*)       | 5         | 50        | 23        | 16x3                       |
| 02             | 0,01                       | 200                    | (*)       | 5         | 50        | 23        | 16x3                       |

QUOTA A: per sfera da Ø 1 a Ø 6= 12 mm / per sfera da Ø 7 a Ø 12= 18 mm.

QUOTE A: for ball Ø 1÷6 = 12 mm / for ball Ø 7÷12 = 18 mm