

Kakovost na vseh ravneh



SmartFrost (SFCse 801)

SmartFrost zmanjša nabiranje ledu v notranjosti in na shranjenih izdelkih. Odtaljevanje je redkeje potrebno – in če je, je veliko lažje zaradi gladkih notranjih sten, ki jih je enostavno čistiti. Uparjalnik v izolaciji in zagotavlja visoko stopnjo energetske učinkovitosti ter enakomerno hlajenje.




Mehanska ključavnica

Vsi profesionalni aparati Liebherr so opremljeni z mehansko ključavnico z dvema ključema za shranjevanje temperaturno občutljivih izdelkov. Tako ste lahko prepričani, da nobena nepooblaščenca oseba ne more dostopati do vašega skladiščenega blaga.




Ročaj

Prepoznaven in funkcionalen: ergonomsko pritrjen pokončni ročajni utor vzdolž celotnih vrat omogoča enostavno odpiranje aparata.

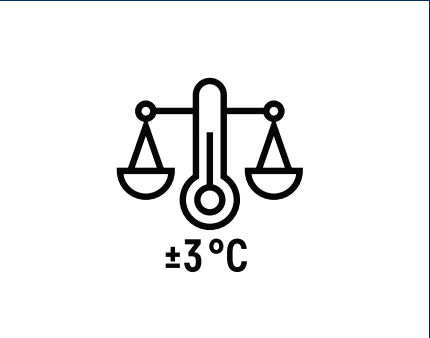


±3 °C temperaturna stabilnost

Le majhna nihanja temperature zagotavljajo kakovost občutljivih snovi. Hladilniki Liebherr navdušujejo z največjim odstopanjem le ±3 °C od nastavljene temperature. To ne ohranja samo klime shranjevanja, temveč tudi vrednost vašega skladiščenega blaga.

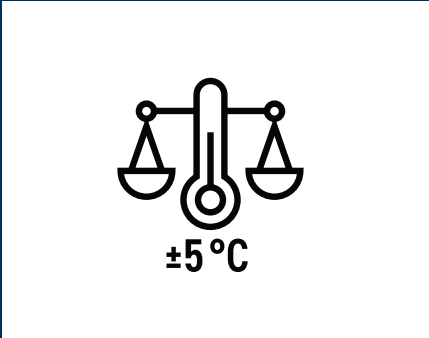

± 5 °C temperaturna stabilnost

Občutljive snovi ne prenesejo velikih odstopanj od nastavljene temperature skladiščenja. Zamrzovalniki Liebherr zagotavljajo nizka temperaturna nihanja, ki ne presegajo ±5 °C. Vaša dragocena vsebina je tako optimalno zaščitena pred izgubami in ohrani se njena kakovost.

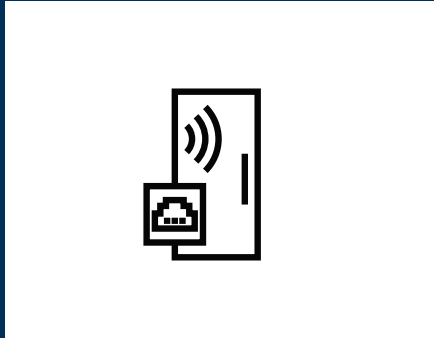

Naknadno vgrajeni vmesnik WiFi/LAN

Naknadno vgrajeni vmesnik WiFi/LAN povezuje naprave z zunanji sistemi. Liebherr SmartMonitoring lahko na primer uporabite za nadzor in dokumentiranje temperature shranjevanja.



New

SRCse 801 Performance

Bruto / neto prostornina	94 / 78 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	550 / 610 / 680
Notranje mere v mm (š / g / v)	400 / 460 / 520
Poraba energije v 365 dneh ¹	87 kWh
Temperature okolice	+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote	105 kJ/h
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	37 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 – 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,3 A
Nazivna poraba v vatih	50 W
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+3 °C do +7 °C
Gradient ² / max. temperaturna odstopanja ³	5,3 °C / 3,9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material / barva vrat	jeklo / belo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Elektronika na dotik
Delovna plošča	da, odporen na vročino
Alarm ob izpadu omrežja	ob povratku elektrike
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
SmartMonitoring možnost	da
Vrsta povezovanja v omrežje	SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Notranja osvetlitev	LED
Nastavljive odlagalne površine	2
Material odlagalnih površin	steklo
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	400 / 336
Nosilnost odlagalne površine / Naprava	40 kg / 120 kg
Predali	
Ročaj	prijemna vdolbina
Uvodnica za tipalo	1 x Ø 10 mm
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	30,1 / 27,8 kg
Pripor	
SmartModule	6145269



New

SFCse 801 Performance

77 / 59 l
550 / 610 / 680
380 / 410 / 490
158 kWh
+10 °C do +35 °C
337 kJ/h
R 600a
37 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,3 A
60 W
statičen
ročno
-12 °C do -28 °C
3,3 °C / 1,7 °C
jeklo / belo
jeklo / belo
umetna snov, bela
Elektronika na dotik
da, odporen na vročino
ob povratku elektrike
optični in zvočni
da
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
LED
steklo
380 / 266
40 kg / 120 kg
3
prijemna vdolbina
1 x Ø 10 mm
mehanska
desno zamenljivo
34,9 / 32,7 kg
6145269

¹ Izmerjeno pri +25 °C temperature okolice in nastavljeni temperaturi +5 °C pri hladilnih in -20 °C pri zamrzovalnih aparatih.
² Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.
³ Največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.