


Kakovost na vseh ravneh




Možnost vgradnje v niše
Odzračevanje in prezračevanje spredaj omogočata prilagodljivo vgradnjo: v nasprotju z običajnimi podpultnimi aparati ni treba zagotoviti prezračevanja na hrbtni ali zgornji strani aparata. Ker ni treba prilagajati ohišja enote, prihranite tudi čas in denar. Prefinjen sistem za kroženje zraka zagotavlja zanesljivo hlajenje tudi pri kompaktnih namestitvah.




Rele alarma
V primeru alarma se takoj obvesti pri- stojni nadzorni center. Sami določite, kateri alarmi se bodo posredovali, pa tudi koliko časa ostane posredovanje aktivno in ali se po koncu alarma pošlje opomnik.

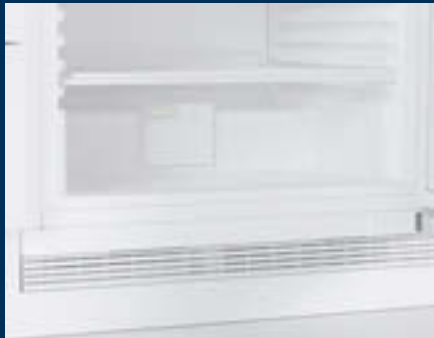


+2 °C SafetyDevice
Če v primeru okvare temperatura pade pod +2 °C, temperatura pa je nastavlje- na na +5 °C ali več, SafetyDevice prev- zame nadzor, stabilizira temperaturo, aktivira alarm in zaščiti vsebino pred zmrzovanjem. Pri nižjih nastavitvah se meja za aktivacijo zniža relativno z nastavitvijo temperature.

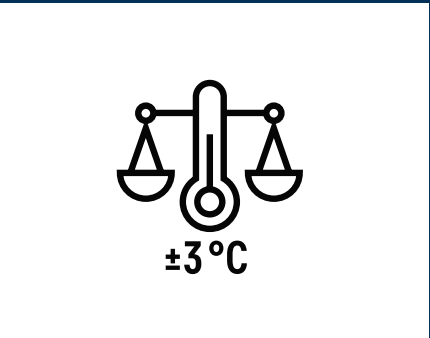

±3 °C temperaturna stabilnost
Le majhna nihanja temperature zagota- vljajo kakovost občutljivih snovi. Hladil- niki Liebherr navdušujejo z največjim odstopanjem le ±3 °C od nastavljene temperature. To ne ohranja samo klime shranjevanja, temveč tudi vrednost vašega skladiščenega blaga.

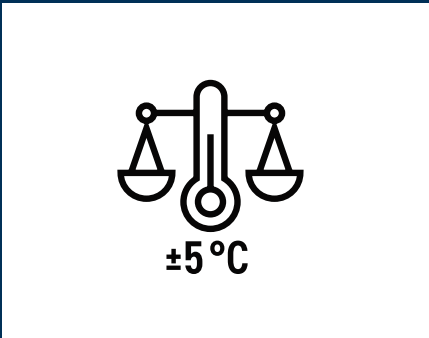

± 5 °C temperaturna stabilnost
Občutljive snovi ne prenesejo velikih odstopanj od nastavljene temperature skladiščenja. Zamrzovalniki Liebherr zagotavljajo nizka temperaturna nihanja, ki ne presegajo ±5 °C. Vaša dragocena vsebina je tako optimalno zaščitena pred izgubami in ohrani se njena kakovost.

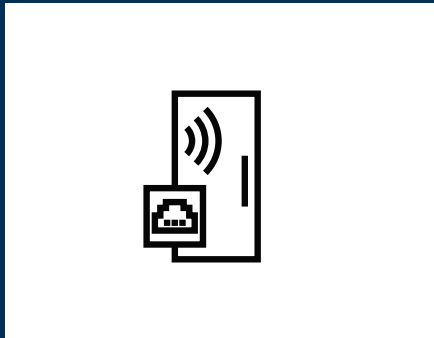

Naknadno vgrajeni vmesnik WiFi/LAN
Naknadno vgrajeni vmesnik WiFi/LAN povezuje naprave z zunanjimi sistemi. Liebherr SmartMonitoring lahko na primer uporabite za nadzor in dokumen- tiranje temperature shranjevanja.



SRUvg 1011
Performance

Bruto / neto prostornina	123 / 81 l
Odprtina dimenzije v m (š / g / v)	600 / 580 / 820 - 880
Notranje mere v mm (š / g / v)	450 / 467 / 482
Poraba energije v 365 dneh ¹	182 kWh
Temperature okolice	+10 °C do +30 °C
Zračenje	Prezračevanje podnožja
Oddajanje toplote	150 kJ/h
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	39 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	2,0 A
Nazivna poraba v vatih	80 W
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+3 °C do +16 °C
Gradient ² / max. temperaturna odstopanja ³	2,6 °C / 2,2 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material / barva vrat	Izolirana steklena vrata s plastičnim okvirjem / belo

Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Alarm ob izpadu omrežja	ob povratku elektrike
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
SmartMonitoring možnost	da
Vrsta povezovanja v omrežje	SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	2
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	450 / 467
Nosilnost odlagalne površine / Naprava	45 kg / 135 kg
Predali	
Ročaj	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
Uvodnica za tipalo	1 x Ø 10 mm
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	45,3 / 42,4 kg

Pripor	
Rešetka, bela	7113408
SmartModule	6145269



SRUvg 1001
Performance

123 / 94 l
600 / 580 / 820 - 880
450 / 458 / 482
91 kWh
+10 °C do +30 °C
Prezračevanje podnožja
75 kJ/h
R 600a
39 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A
80 W
dinamičen
avtomatsko
+3 °C do +16 °C
3,5 °C / 3,0 °C
jeklo / belo
jeklo / belo

umetna snov, bela
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni
da
da
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
2
rešetke z oblogo iz umetne snovi
450 / 458
45 kg / 135 kg
Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
1 x Ø 10 mm
mehanska
desno zamenljivo
38,5 / 35,3 kg

7113408
6145269



SFUsg 1001
Performance

91 / 68 l
600 / 580 / 820 - 880
424 / 386 / 520
123 kWh
+10 °C do +30 °C
Prezračevanje podnožja
100 kJ/h
R 600a
39 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A
60 W
statičen
ročno
-9 °C do -30 °C
2,6 °C / 0,8 °C
jeklo / belo
jeklo / belo

umetna snov, bela
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni
da
da
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
424 / 386
15 kg / 45 kg
3
Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
1 x Ø 10 mm
mehanska
desno zamenljivo
37 / 34,9 kg

6145269

1 Izmerjeno pri + 25°C temperature okolice in nastavljeni temperaturi + 5°C pri hladilnih in - 20°C pri zamrzovalnih aparatih.
2 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.
3 Največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.